



# Cabine de finition pour vêtements

**FC4 8**

## Caractéristiques et points forts

- Sèche et met en forme tout type de vêtement à basse température
- Production de 70 pièces heure pour des blouses polyester-coton 65/35
- Faible puissance installée pour économiser l'énergie
- Circuit d'air fermé pendant une partie du cycle pour recycler les calories
- Gestion par microprocesseur
- Panneau de contrôle positionnable à droite ou à gauche
- Fermeture de porte sans verrouillage; coupure automatique du chauffage et de la ventilation à l'ouverture de la porte
- Fermeture de porte vers la droite ou vers la gauche
- Chauffage électrique 18 kW, gaz ou vapeur
- Isolation thermique pour économiser l'énergie
- Refroidissement paramétrable
- Rampe d'accès pour charger et décharger les chariots sans effort
- Deux chariots mobiles de chargement avec cintres

## Principales options

- Carters tout inox
- Raccordement sur réseau de vapeur externe pour la vaporisation
- Kit d'accessoires supplémentaires
- Voltages spéciaux (sur demande)
- Détente des fibres par vaporisation – chaudière électrique intégrée pour vaporisation instantanée



Photo non contractuelle

| Caractéristiques principales     |                  |            | FC4 8      |      |        |
|----------------------------------|------------------|------------|------------|------|--------|
| Chauffage                        | électrique       | kW         | 18         |      |        |
|                                  | gaz              | BTU/h (kW) | 68290 (20) |      |        |
|                                  | vapeur à 8-9 bar | kW         | 40         |      |        |
| <b>Consommations*</b>            |                  |            | 18kW       | Gaz  | Vapeur |
| Durée de cycle                   |                  | min        | 6          | 6    | 6      |
| Consommation d'énergie par cycle |                  | kWh        | 2.7        | 0.22 | 0.22   |


Certifié conforme aux normes ISO 9001 et ISO 14001.



Thinking of you  
**Electrolux**


| Raccordement électrique*                |                       |       | FC4 8       |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|
| Chauffage Tension                       |                       |       |             |
| Electrique                              | 380-415V 3AC 50/60 Hz | kW(A) | 13.6 (25)   |
| Gaz/                                    |                       |       | 19.6 (32)   |
| Vapeur                                  | 380-415V 3AC 50/60 Hz | kW(A) | 1.6 (12)    |
| Raccordement de vapeur, de gaz et d'air |                       |       |             |
| Vapeur                                  | DN                    |       | 20          |
| Pression de vapeur                      | kPa                   |       | 600-1000    |
| Consommation de vapeur                  | kg/h                  |       | 5           |
| Condensats                              | DN                    |       | 15          |
| Gaz                                     | DN                    |       | 20          |
| Pression de gaz                         |                       |       |             |
|                                         | Gaz naturel           | Pa    | 2000-2500   |
|                                         |                       | mbar  | 20-25       |
|                                         | Gaz propane           | Pa    | 3700-5000   |
|                                         |                       | mbar  | 37-50       |
| Evacuation                              |                       | ø mm  | 160         |
| Air évacué                              | électrique            | m³/h  | 525         |
|                                         | vapeur                |       | 525         |
|                                         | gaz                   |       | 360         |
| Perte de charge (el./vapeur/gaz)        | Max. Pa               |       | 200/200/60  |
| Niveau sonore                           |                       |       |             |
| Niveau sonore aérien                    | dB(A)                 |       | <79         |
| Colisage                                |                       |       |             |
|                                         | net, kg               |       | 320/335/330 |
|                                         | avec boîte, kg        |       | 450         |
| Volume emballé                          | avec caisse, m³/h     |       | 3.53        |
| Dimensions en mm                        |                       |       |             |
| A                                       | Largeur               |       | 870         |
| B                                       | Profondeur            |       | 1300        |
| C                                       | Hauteur               |       | 1975        |
| D                                       |                       |       | 1420        |
| E                                       |                       |       | 210         |
| F                                       |                       |       | 60          |
| G                                       |                       |       | 245         |
| H                                       |                       |       | 160         |
| I                                       |                       |       | 155         |
| K                                       |                       |       | 1000        |
| L                                       |                       |       | 435         |
| M                                       |                       |       | 1920        |
| N                                       |                       |       | 60          |
| O                                       |                       |       | 1350        |

|   |                                    |    |                                         |
|---|------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 1 | Panneau de contrôle                | 6  | Connexion d'eau pour chaudière intégrée |
| 2 | Evacuation des buées               | 7  | Vidange pour chaudière intégrée         |
| 3 | Connexion électrique               | 8  | Arrivée gaz                             |
| 4 | Connexion vapeur                   | 9  | Interrupteur principal                  |
| 5 | Retour condensats ou entrée vapeur | 10 | Connexion vapeur pour vaporisation      |

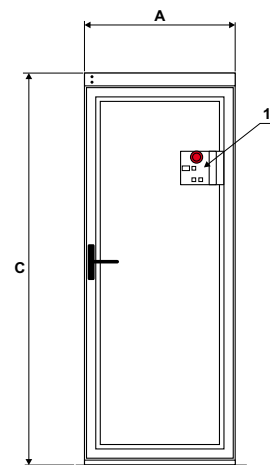


W00022

Vue de face

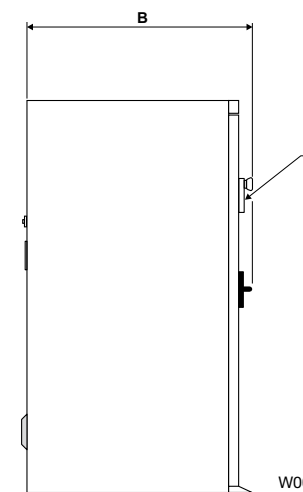

W00023

Vue de côté

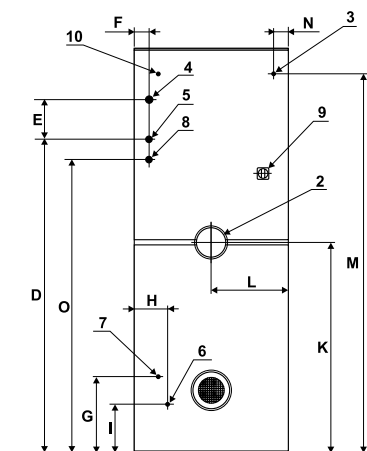

W00046

Vue arrière