



Electrolux

HSG Panini grill

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



HSG Panini grill

603697 (HSPPEUT)

HSG Panini Grill –
400V/3ph/50Hz

Caractéristiques principales

- La plaque supérieure s'ajuste automatiquement et permet de griller des sandwichs de 10 à 75 mm d'épaisseur.
- Réglage indépendant de la température des plaques supérieure (150 °C à 250 °C) et inférieure (150 °C à 230 °C).
- Relevage automatique du couvercle, par ressort à gaz, à la fin du cycle de cuisson.
- Commande électronique avec affichage numérique DEL.
- Affichage du compte à rebours et signal sonore à la fin du cycle de cuisson.
- 4 cycles de cuisson par défaut :-P1 = 30 s (dont 20 s en micro-ondes)-P2 = 40 s (dont 30 s en micro-ondes)-P3 = 50 s (dont 40 s en micro-ondes)-P4 = 59 s.
- Les 4 programmes pré-réglés peuvent être ajustés par l'utilisateur. Les paramètres programmables sont :- température de la plaque supérieure (trt)-température de la plaque inférieure (trb)-durée totale de chaque cycle (tCYx)-durée des micro-ondes au cours de chaque cycle (tW)
- Accessoires inclus : brosse de nettoyage, lot de 30 feuilles de papier cuisson, spatule, grattoir, 1 litre de détergent, pulvérisateur pour détergent.
- .

Construction

- Le couvercle et la plaque supérieure sont en inox AISI 304.
- La façade arrière est en inox AISI 430 et le fond en acier galvanisé.
- Panneaux latéraux en acier peint.
- Plaque de contact supérieure en aluminium nervuré (215 x 215 mm) traité avec un revêtement antiadhérent.
- Surface de cuisson inférieure lisse en verre de quartz de 4 mm d'épaisseur (250 x 250 mm).
- Système de blocage et d'ouverture automatique contrôlé par un électro-aimant.
- 2 sondes de température pour un contrôle indépendant de la température des plaques du haut et du bas.
- Éléments de chauffage MICA 900 W sur la plaque supérieure.
- Éléments de chauffage armés de 900 W sur la plaque inférieure.
- 2 magnétrons de 900 W chacun pour micro-ondes.
- Grilles d'aération sur les côtés pour un refroidissement efficace.
- Poignée ergonomique en aluminium avec prise en plastique.
- Panneau avant supérieur amovible et plaque supérieure démontable pour une plus grande facilité de nettoyage.

Accessoires inclus

- 1 X - NOT TRANSLATED - PNC 653527
- 1 X BROSSE DE NETTOYAGE POUR HSG PNC 653623
- 1 X SPATULE POUR HSG PNC 653625
- 1 X GRATTOIR SPECIAL POUR HSG PNC 653690
- 1 X LOT 24 FEUILLES PAPIER CUISSON POUR HSG PNC 653694

APPROBATION: _____



- 1 X PULVERISATEUR (0.5L) POUR DETERGENT HSG PNC 653695

Accessoires en option

- - NOT TRANSLATED - PNC 653527
- BROSE DE NETTOYAGE POUR HSG PNC 653623
- DETERGENT DEGRAISSANT 4X1 L POUR HSG PNC 653624
- SPATULE POUR HSG PNC 653625
- GRATTOIR SPECIAL POUR HSG PNC 653690
- - NOT TRANSLATED - PNC 653692
- - NOT TRANSLATED - PNC 653693
- LOT 24 FEUILLES PAPIER CUISSON POUR HSG PNC 653694
- PULVERISATEUR (0.5L) POUR DETERGENT HSG PNC 653695







Electrolux

HSG Panini grill

Avant

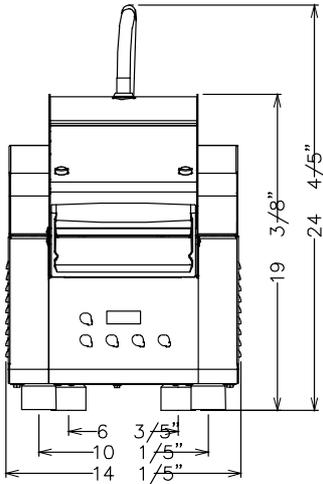


Dessus

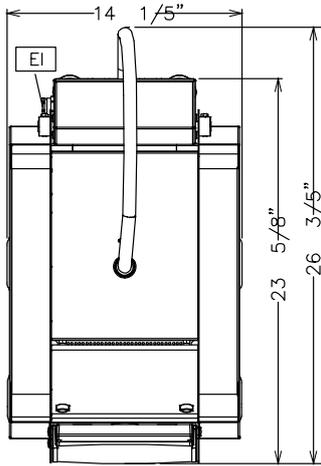

EI = Connexion électrique
V = Sortie air

Côté

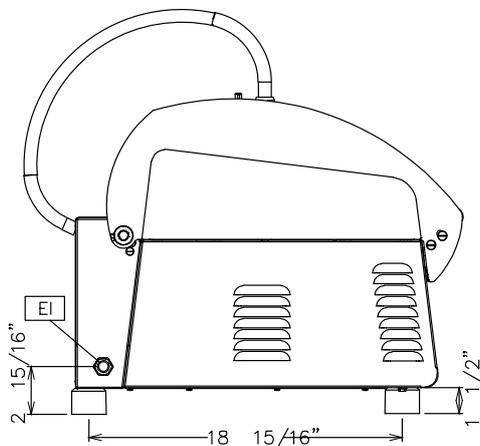

Électrique

Voltage :
603697(HSPPEUT) 400 V/3N ph/50 Hz
Total Watts : 5 kW

Installation

Clearance: - 1" (25 mm) rear
- 8" (200 mm between units when placed side by side)

Informations générales

Hauteur extérieure 630 mm
Largeur extérieure 361 mm
Profondeur extérieure 675 mm
Cooking plate dimensions: Top plate 215x215 mm
Cooking plate dimensions: Bottom plate net 215x215 mm
Poids net : 36 kg
Poids brut : 54 kg
Hauteur brute : 690 mm
Largeur brute : 450 mm
Profondeur brute : 780 mm
Volume brut : 0.24 m³



HSG Panini grill

La société se réserve le droit de modifications techniques sans préavis