

# Electrolux Chambres froides

## -10/-21° - 4,1/6,1m<sup>3</sup>

Les chambres froides Electrolux sont disponibles dans une large gamme de différentes tailles et fonctionnalités. Elles sont spécialement destinées à opérer dans des températures tropicales (+43°C). La série se compose de réfrigérateurs (-2/+8°C) et de congélateurs (-10/-21°C) fabriqués avec des panneaux de 80 mm en 18 dimensions avec unité de réfrigération incorporée ou à distance. Une bonne isolation, des solutions techniques sur les unités de refroidissement, et l'économie des conduits d'évacuation au départ des évaporateurs, permettent de simplifier l'installation et de réduire la consommation d'énergie. Les modèles détaillés sur le présent feuillet sont au nombre de quatre chambres de congélation avec des capacités utilitaires de 4,1 à 6,1 mètres cubes.



### CONSTRUCTION

- Temps d'assemblage extrêmement réduit. Aucune connaissance particulière en matière de réfrigération n'est requise pour l'installation.
- Nouvelle technologie d'injection à vide permettant une augmentation significative des performances sur les panneaux et une qualité supérieure.
- Les panneaux sont recouverts à l'intérieur et à l'extérieur avec une feuille d'acier plastifiée non toxique. Isolation en mousse de polyuréthane. Exempt de CFC et HCFC.
- Coins intérieurs et extérieurs arrondis. Tous les bords sont arrondis 1,5 cm et fabriqués en feuille de matière synthétique.
- Revêtement de sol anti-dérapant à l'entrée, avec feuille d'acier galvanisé.
- Le nouveau système de centrage fast-fit permet le parfait alignement des panneaux. Les nouvelles fixations sont conçues en matériaux composites hautement résistants et garantissent la parfaite adhérence de tous les

composants.

- Connexion panneaux étanches à l'air. Tous les cotés des panneaux ont des joints en mousse PVC projetés sur place afin d'assurer des raccords étanches et sûrs. Toutes les autres étanchéisations sur site entre les panneaux sont ainsi éliminées.
  - L'unité de réfrigération est montée sur un panneau modulaire pour faciliter l'installation et la mise en route de la chambre froide. Toutes les unités de réfrigération sont tropicalisées (+43°C) utilisent un réfrigérant R404A et sont fournies avec une alarme de température haute/basse.
- ### PERFORMANCES
- Le dégivrage par gaz chauffé avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage permet de réduire la puissance totale installée, le temps de dégivrage et limite le réchauffement de la chambre froide.
  - Tous les modèles sont équipés d'un éclairage interne (résistant à l'eau IP54) monté sur la panneau de l'unité de réfrigération.





- Le panneau de contrôle comprend : commutateur lumineux MARCHE/ARRET, interrupteur d'éclairage interne, indicateur du fonctionnement chambre froide, indicateur cycle de dégivrage, contrôle de température et de thermostat avec affichage numérique.
- Porte avec profils arrondis, charnières actionnées cam-lift, joints magnétiques étanches et isolation performante pour réduire les coûts d'opération et d'énergie.
- Poignée de nouvelle conception avec serrure et dispositif de déverrouillage intérieur de sécurité afin d'éviter que des personnes soient bloquées à l'intérieur lorsque la porte est s'accidentellement refermée de l'extérieur.
- La surveillance HACCP peut se faire par une porte sérielle fournie sur tous les modèles.
- Conforme aux normes de sécurité européennes de sécurité et d'hygiène et marqués CE.



**CE**  **Electrolux**





102285

102290

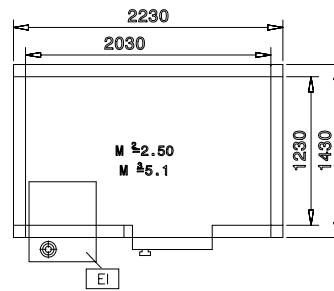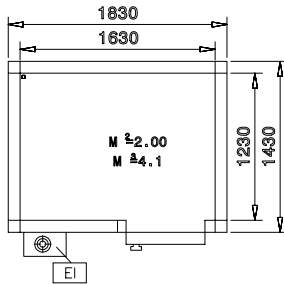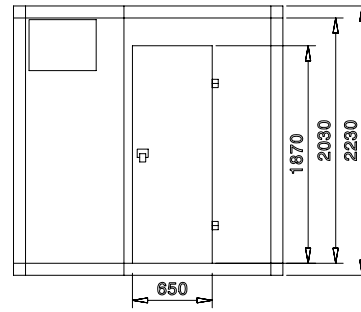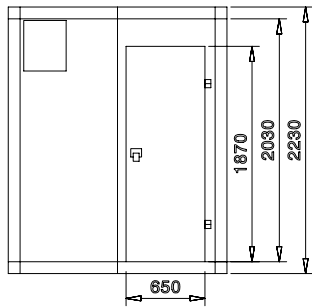

102286

102295

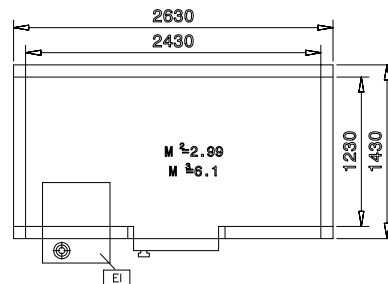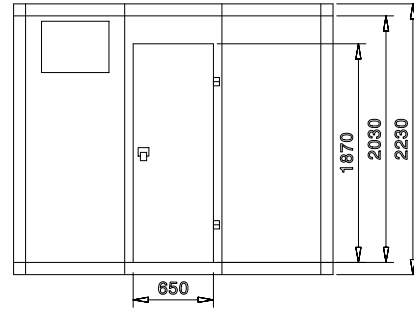

	CR16F041S 102285	CR20F051S 102290	CR16F054S 102286	CR24F061S 102295
<b>LEGENDE</b>				
EI - Connexion électrique	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50
<b>CARACTERISTIQUES</b>				
Dimensions externes - mm				
largeur	1830	2230	1830	2630
profondeur	1430	1430	1830	1430
hauteur	2230	2230	2230	2230
Puissance du compresseur - HP	1.2	1.7	1.7	1.7
Puissance électrique - kW	1.15	1.4	1.15	1.4
Poids net - kg.	304	336	351	359
Tension d'alimentation	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50
Volume utile - m3	4,1	5,1	5,4	6,1
Surface utile - m <sup>2</sup>	2,00	2,50	2,66	2,99
<b>ACCESSOIRES</b>				
*NOT TRANSLATED*	102030	102030	102030	102030
IMPRIMANTE P. HACCP VERSION DE BASE REF.	881457	881457	881457	881457
KIT DE CONNEXION HACCP POUR CHAMBRE FROI	102021	102021	102021	102021
KIT RAYONNAGE ALUMINIUM 163X123	137090			
KIT RAYONNAGE ALUMINIUM 163X163			137091	
KIT RAYONNAGE ALUMINIUM 203X123		137095		
KIT RAYONNAGE ALUMINIUM 243X123				137100
MICROSWITCH POUR PORTE	102441	102441	102441	102441
RIDEAU LANIERES	102027	102027	102027	102027

Electrolux Chambres froides

-10/-21° - 4,1/6,1m<sup>3</sup>

HFBA060

2013-10-02

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.