

Éplucheuses 10KG

T10 E

L'éplucheuse T10 E constitue l'équipement de beaucoup de légumeries aussi bien en restauration commerciale qu'en collectivité.

La conception de la T10 E a pris en compte les impératifs de sécurité de l'utilisateur et les règles en matière d'hygiène alimentaire : large utilisation de l'acier inox, surface lisse et facilement nettoyable, démontabilité des plateaux sans outil, accès facile à toutes les parties pour rinçage après utilisation avec la douchette intégrée dans le couvercle.




601792

CARACTERISTIQUES

- Corps en acier inoxydable.
- Couvercle avec douchette, transparent, résistant aux chocs.
- Moteur à l'abri des projections d'eau.
- Arrivée d'eau avec dispositif réglementaire anti-retour (douchette).
- Le changement du plateau abrasif est instantané, sans outil.
- Commande électrique étanche à commandes tactiles : Marche-Arrêt et minuterie.
- **Epluchage** traditionnel par **abrasif** des pommes de terre, carottes, navets, céleris, salsifis, etc.
- **Epluchage** avec **couteaux** rappelant le travail manuel. La surface du tubercule est lisse. Suppression de la production de fécule et de mousse.
- **Epluchage** des oignons, échalotes, aulx.
 - Ø 375 mm : gros oignons.
 - Ø 388 mm : petits oignons, échalotes, aulx.
- **Brossage et lavage** sans épluchage pour cuisson dans leur peau de pommes de terre, brossage des carottes et de tous autres tubercules.
- **Grattage et dessablage** des coquillages, notamment les moules.
- **Essorage** des salades, radis, etc. Importante économie d'huile et d'assaisonnement.
- **Filtre à épluchures** de grande capacité, incorporé dans le piètement. Indispensable avec couteaux, oignons et coquillages.
- Les éplucheuses codifiées 603339 et 603340 sont équipées avec plateau et cylindre abrasif.
- Tableau de commande à touches tactiles.
- Table filtre code 653697 ou code 653619 en option



Electrolux

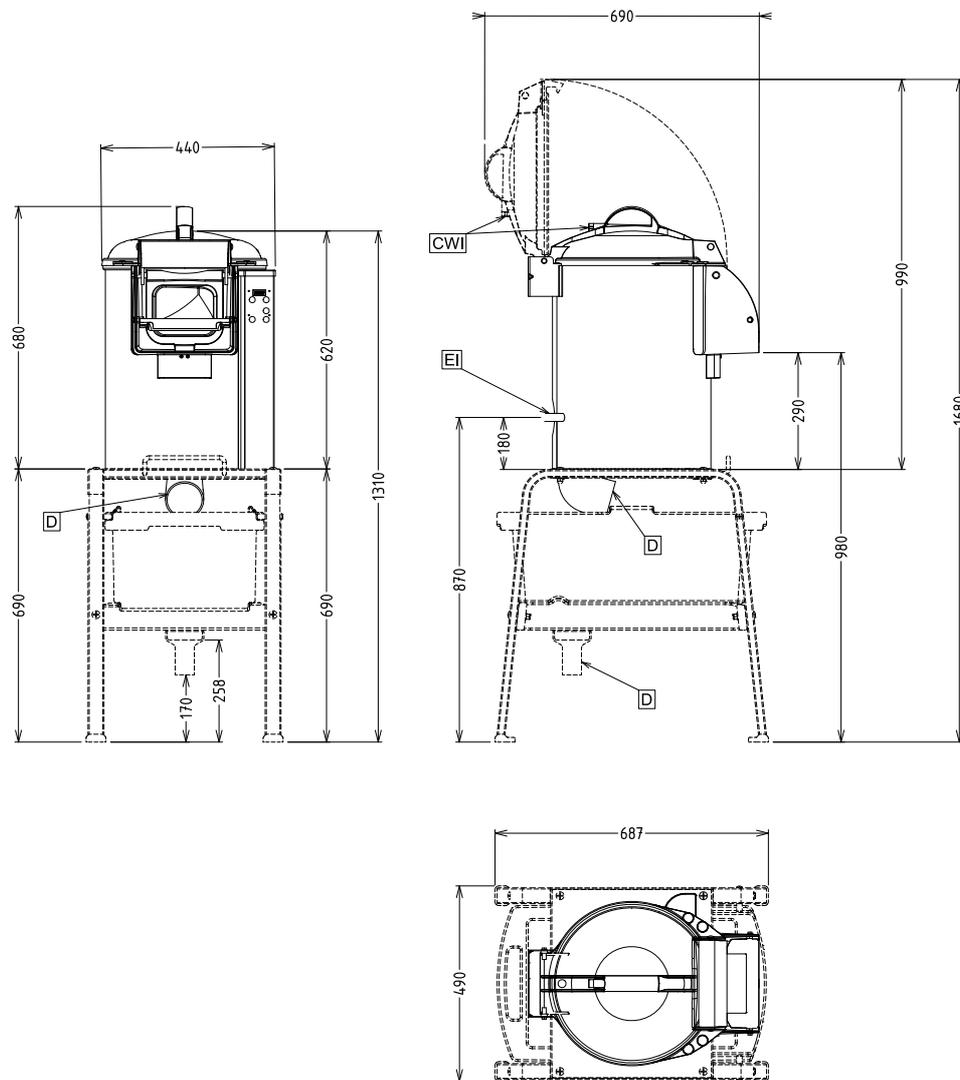

	T10E324 601805	T10E1 601792	T10E1C 603339	T10E324C 603340
LEGENDE				
CWI - Arrivée d'eau froide	14	14	14	14
D - Evacuation d'eau	80mm	80mm	80mm	80mm
EI - Connexion électrique	200...240/380...440 V, 3, 50/60	220...240 V, 1N, 50/60	220...240 V, 1N, 50/60	200...240/380...440 V, 3, 50/60
CARACTERISTIQUES				
Capacité - kg	10	10	10	10
Performance kg/h	160	160	160	160
Dimensions externes - mm				
largeur	440	440	440	440
profondeur	690	690	690	690
hauteur	680	680	680	680
Capacité à peler - kg/h				
pommes de terre	160	160	160	160
Puissance - kW				
installée-électrique	0.37	0.37	0.37	0.37
Poids net - kg.	39	39	39	39
Tension d'alimentation	200...240/380...440 V, 3, 50/60	220...240 V, 1N, 50/60	220...240 V, 1N, 50/60	200...240/380...440 V, 3, 50/60
ACCESSOIRES EN DOTATION				
PLATEAU ABRASIF POUR EPLUCHEUSE 10/15KG	1	1	1	1
ACCESSOIRES				
PANIER ESSORAGE POUR EPLUCHEUSE 10KG	653208	653208	653208	653208
PLAT ABRASIF GROS OIGNONS-EPLUCH.10/15KG	653205	653205		
PLAT ABRASIF PETITS OIGNONS-EPLUCH.10/15	653184	653184		
PLATEAU ABRASIF POUR EPLUCHEUSE 10/15KG	653203	653203	653203	653203
PLATEAU BROSSAGE LEGUMES EPLUCH.10/15KG	653058	653058		
PLATEAU COUTEAUX POUR EPLUCHEUSE 10/15KG	653204	653204		
PLATEAU INOX COQUILLAGES-EPLUCH.10/15KG	653620	653620		
TABLE FILTRE MONTEE PR EPLUCH. 5/10/15KG	653783	653783	653783	653783
TABLE FILTRE+TABLETTE- EPLUCH. 5/10/15KG	653784	653784	653784	653784