

Plaques à frire - un seul foyer

La nouvelle plaque à frire Electrolux au design ergonomique et la poêle à frire en fonte sont conçues de manière à répondre de manière efficace et rapide à toutes les exigences de préparation des aliments, tout en garantissant d'excellents résultats de cuisson. La poêle à frire en fonte est conçue avec le plus grand soin pour offrir un résultat parfait. La dimension de la plaque et la puissance thermique installée font de ces plaques à frire inclinables une solution idéale pour les processus de cuisson à la poêle habituellement utilisés dans les systèmes de distribution alimentaire. Les modèles décrits sur le présent feuillet possèdent un seul foyer.



618582

FACILE À INSTALLER ET À ENTREtenir


- Revêtement extérieur en acier inoxydable poli.
- Dispositif d'inclinaison électrique permettant de positionner la poêle en fonction des besoins.
- Couvercle plat en acier inoxydable, parfaitement hermétique, doté d'une large poignée.
- Structure robuste et élégante, constituée de tubes en acier inoxydable poli et présentant des coins arrondis.
- La poêle frire est dotée d'un cordon d'alimentation de 1,5 m.
- Les modèles FT71TL et FT73TL sont équipés d'un dispositif de levage hydraulique permettant de régler la position de la plaque à frire.

FACILE À EMPLOYER

- Commandes situées sur un panneau inclinable offrant une excellente visibilité, boutons actionnés par un simple mouvement de rotation, voyant indiquant que la température sélectionnée est atteinte.
- De puissants éléments chauffants intégrés et une commande thermostatique garantissent une température uniforme sur toute la surface, pouvant atteindre 300 degrés en un minimum de temps.

HYGIÉNIQUE ET ERGONOMIQUE

- L'appareil est doté d'un dispositif de thermorégulation qui coupe l'alimentation électrique dès qu'une panne se produit au niveau de la commande de la température.
- Satisfait aux exigences de sécurité et est certifié CE.

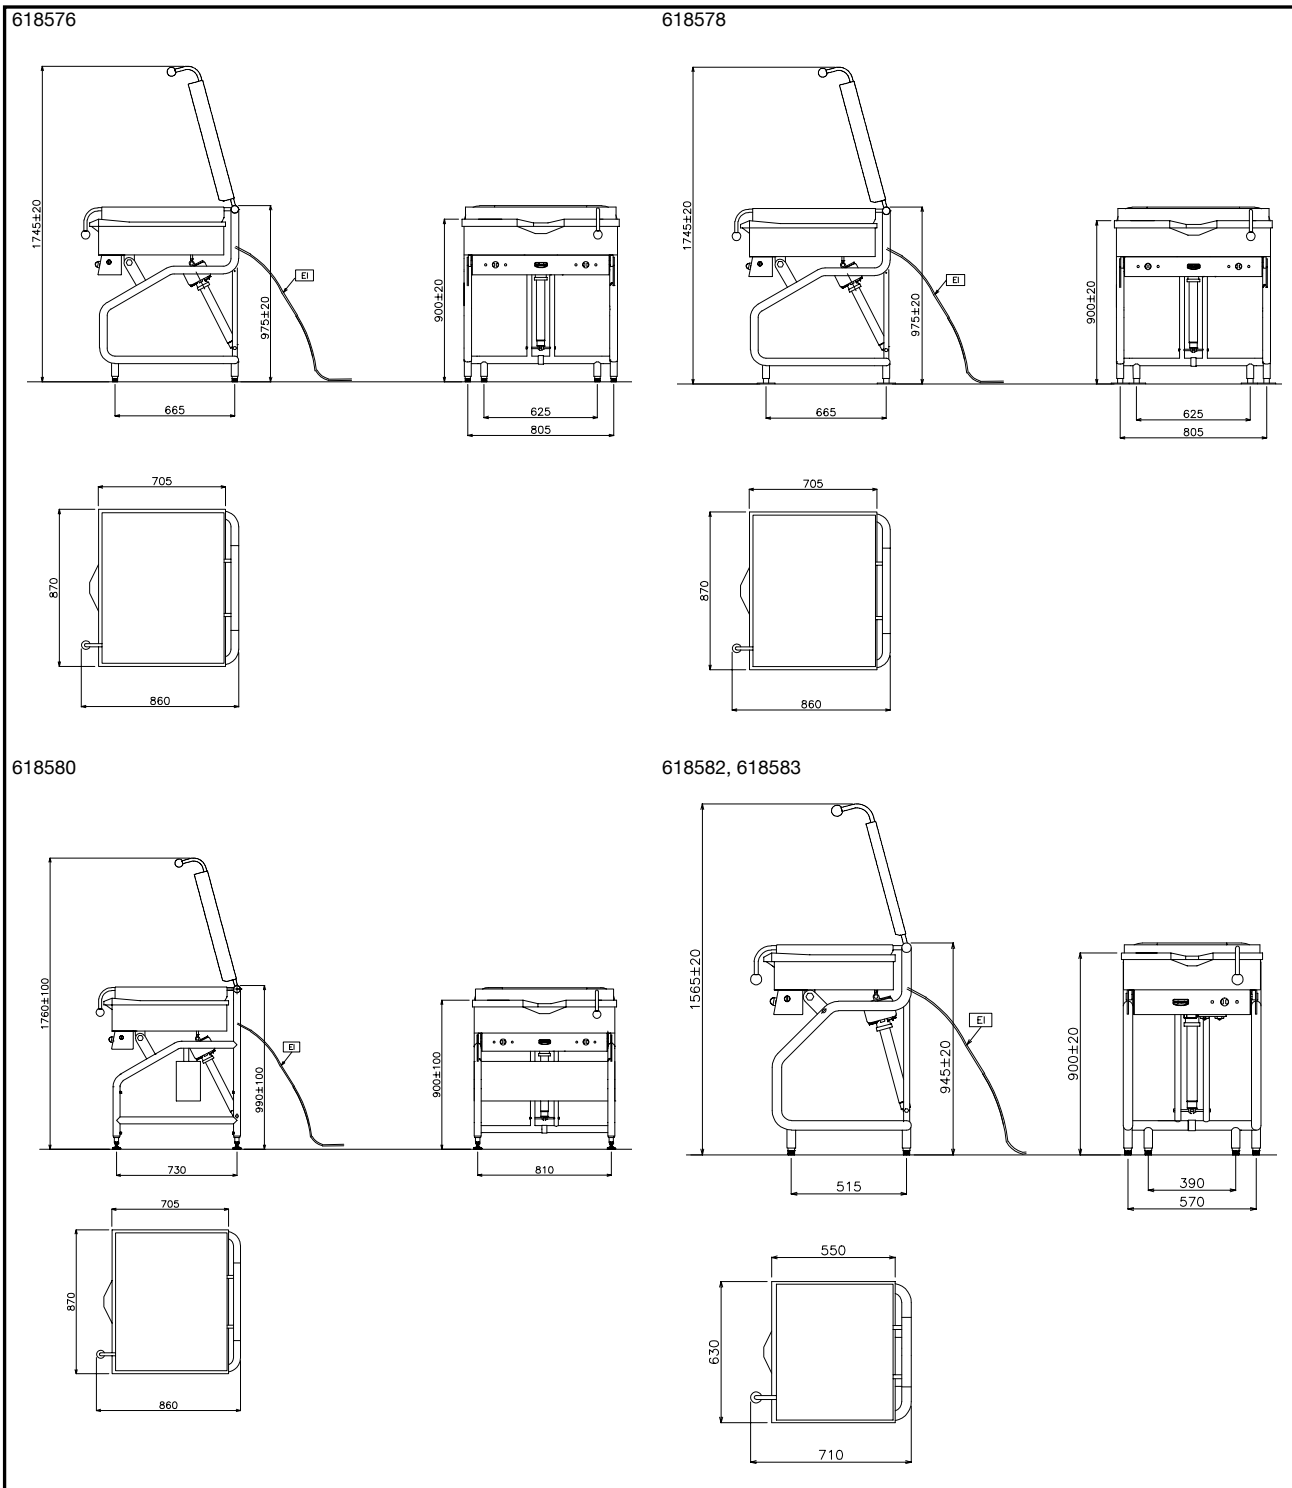

	FT71T 618576	FT76T 618578	FT71TL 618580	FT51T 618582	FT53T 618583
LEGENDE					
EI - Connexion électrique	400 V, 3N, 50/60	440 V, 50/60	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60	230 V, 50/60
CARACTERISTIQUES					
Installation	Pose libre sur sol	Pose libre sur sol	Pose libre sur sol	Pose libre sur sol	Pose libre sur sol
Configuration	Basculante	Basculante	Lifting; Basculante	Basculante	Basculante
Dimensions externes - mm					
largeur	860	860	860	710	710
profondeur	870	870	870	630	630
hauteur	900	900	900	900	900
Nombre de zones chauffantes	1	1	1	1	1
Thermostatique	●	●	●	●	●
Limiteur de température	●	●	●	●	●
Basculement	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.	Auto.
Système de levage			●		
Température de fonctionnement - min/max - °C	300	300	300	300	300
Puissance - kW					
installée-électrique	10.8	10.8	10.8	5.8	5.8
Poids net - kg.	153	159	115	94	92
Tension d'alimentation	400 V, 3N, 50/60	440 V, 50/60	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60	230 V, 50/60