



Laveuse-essoreuse

W575N

Caractéristiques et points forts

- **Le microprocesseur Compass Pro® offre :**
 - Un large écran avec un bouton de commande pour une sélection aisée des programmes
 - Le choix de la langue
 - Des boutons pour une sélection rapide des programmes et des options de lavage les plus fréquemment utilisés
 - Des programmes de lavage optimisés en fonction *des économies, de la performance et du temps*. (Disponible sur les programmes généraux)
- Très faible consommation d'eau et d'énergie – voir tableau ci-dessous
- Bac à lessive à quatre compartiments pour un dosage manuel de la lessive en poudre ou liquide
- Essorage puissant pour un séchage efficace
- Porte avec joint d'étanchéité et charnières très résistantes conçues pour un usage industriel
- Acier inoxydable et acier galvanisé pour un haut degré de protection des pièces vitales
- Puissance d'essorage correcte garantie avec SuperBalance



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Principales options

- Alimentation automatique en lessive liquide (carte d'E/S facultative)
- Panneau frontal en acier inoxydable
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au compteur de jetons
- Pompe de vidange

Caractéristiques techniques principales			W575N			
Capacité max. coefficient de remplissage 1:9	kg/lb		8/18			
Volume du tambour	litres		75			
diamètre	ø mm		520			
Essorage	tr/min		587			
Facteur G			100			
Alternatives de chauffage standard	électricité	kW	5.4 / 7.5			
Alternatives de chauffage faible consommation d'énergie	électricité	kW	2.0 / 3.0			
	vapeur		x			
	sans chauffage		x			
Consommation, Programme "Normal à 60°C"			El.		Vapeur**	
Économies*			Charge maximale, 8 kg	Demie charge, 4 kg	Charge maximale, 8 kg	Demie charge, 4 kg
Temps total	min		44	42	44	42
Consommation d'eau (froide+chaude)	litres		47+13	37+8	60+0	45+0
Consommation d'énergie (moteur/chauffage/eau chaude)	kWh		0.1/0.35/0.8	0.1/0.25/0.45	0.1/-	0.1/-
Consommation de vapeur	kg		-	-	1.75	1.05
Humidité résiduelle	%		69	78	69	78

* Température de l'eau : 15 °C pour l'eau froide et 65 °C pour l'eau chaude.


** En fonction de la pression de vapeur.




Thinking of you
Electrolux

Branchements électriques*


Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage	Puissance totale	Fusible recommandé
			kW	kW	A
Chauffé électriquement	220-240V 1 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	25/35
	220-240V 1 ~	50/60	2.0/3.0	2.3/3.3	16
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	16/25
	380-415V 3N ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
	440V 3 ~	60	7.5	7.8	16
	480V 3 ~	60	7.5	7.8	16
Vapeur ou sans chauffage	220-480V 1/3 ~	50/60	-	0.4	10

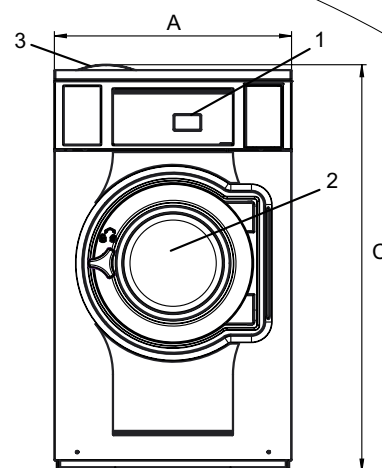

Avant

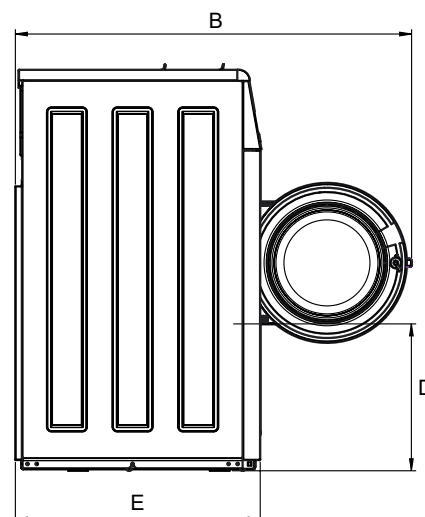

Vue de côté

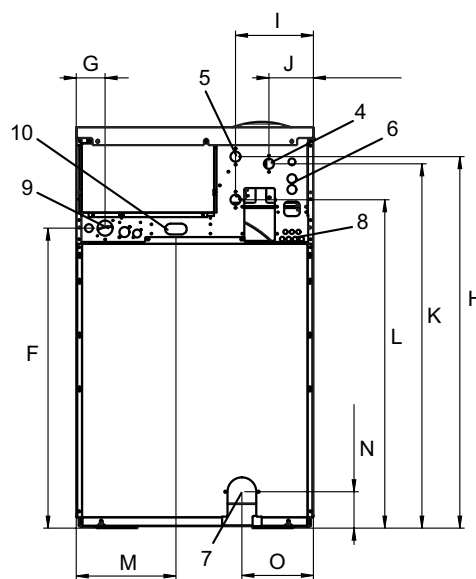

Arrière

Raccordement d'eau et de vapeur		W575N
Vannes d'admission d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	200-600
Capacité à 300 kPa	l/min	20
Vanne de vidange	ø mm	75
Capacité de vidange	l/min	170
Vanne de vapeur	DN	15
Pression de la vapeur	kPa	300-600
Bacs à lessives liquides		5
Efforts au sol		
Fréquence des efforts dynamiques	Hz	9.8
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	1.6 ± 1.9
Niveaux sonores		
Niv. de puissance sonore (IEC 60704-2-4)		
lavage	dB(A)	65
essorage	dB(A)	69
Déperdition calorifique		
% de la puissance installée, max		5
Emballage**		
Poids	kg net	116
Volume emballé	m³	0.75
Accessoires		
Socle en acier		x
Kits de flexibles pour l'eau ou la vapeur		x
Collecteur de résidus textiles		x
Dimensions en mm		
A Largeur		660
B Profondeur		1102
C Hauteur		1131
D		409
E		681
F		835
G		80
H		1034
I		217
J		124
K		1014
L		914
M		278
N		101
O		199
1 Panneau de commande	7 Vidange	
2 Ouverture de la porte ø 310 mm	8 Raccords d'alimentation en lessive liquide	
3 Compartiment à lessive	9 Branchement électrique	
4 Eau froide	10 Raccord de vapeur	
5 Eau chaude		
6 Réutilisation de l'eau		

Panneaux avant et latéraux en gris clair et bleu (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Autres tensions disponibles, voir manuel d'installation.

** Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contactez la logistique pour des mesures exactes.